

Compact 700

Descalcificadores domésticos

**Suavidad, ahorro
y bienestar en
el agua del hogar**



ath[®]

Compact 700

Más pura y ligera, el agua libre de sales cálcicas y magnésicas hace nuestra vida cotidiana mucho más fácil y saludable.

El uso de agua descalcificada en el aseo personal o en la limpieza del hogar, devolverá el brillo y la suavidad original a todo cuanto toque, sin esfuerzos adicionales.

La piel, el cabello, la ropa, los suelos, las griferías y la vajilla lucirán como nuevos y sus electrodomésticos mejorarán su rendimiento y vida útil.



- Eficiencia y ahorro.**

Tecnología avanzada con componentes de alta calidad que garantizan resultados fiables y duraderos.

- Equipo descalcificador compacto.**

Ideal para viviendas unifamiliares de 1 a 5 personas.

- Programador Serie Logix.**

Electrónico, permite automatizar el ciclo de regeneración con fáciles ajustes.

- Control volumétrico.**

Anticipa la regeneración de manera automática en función del consumo diario mediante un contador integrado en la válvula, para economizar agua y sal regenerante.

- Control cronométrico.**


Programación de la frecuencia de regeneración por tiempo.

- Fácil instalación y mantenimiento.**

Serie Compact 700 Cronométricos	Resina	Cap .Int.	Q.Máx.	C.Sal	Ciclo entre regeneraciones (m³)		
	lts	°Hfxm³	m³/h	Kgs	30°Hf	50°Hf	70°Hf
MINI-700/004/T	4	20	0,4	0,5	0,67	0,40	0,29
MINI-700/008/T	8	30	0,8	0,9	1,00	0,60	0,43
COMPACT-700/015/T	15	80	1,2	2,0	2,67	1,60	1,14
COMPACT-700/020/T	20	120	1,6	3,2	4,00	2,40	1,71
COMPACT-700/030/T	30	160	2,4	4,1	5,33	3,20	2,29

Serie Compact 700 Volumétricos	Resina	Cap .Int.	Q.Máx.	C.Sal	Ciclo entre regeneraciones (m³)		
	lts	°Hfxm³	m³/h	Kgs	30°Hf	50°Hf	70°Hf
MINI-700/004/V	4	20	0,4	0,5	0,67	0,40	0,29
MINI-700/008/V	8	30	0,8	0,9	1,00	0,60	0,43
COMPACT-700/015/V	15	80	1,2	2,0	2,67	1,60	1,14
COMPACT-700/020/V	20	120	1,6	3,2	4,00	2,40	1,71
COMPACT-700/030/V	30	160	2,4	4,1	5,33	3,20	2,29

Dimensiones (mm)	MINI-700/004	MINI-700/008	COMPACT-700
Altura total (A)	545	670	1.130
Ancho (B)	225	320	320
Fondo (C)	430	500	500
Altura entrada/salida (D)	380	485	930
Distancia conexiones Entrada/salida (E)	75	75	75

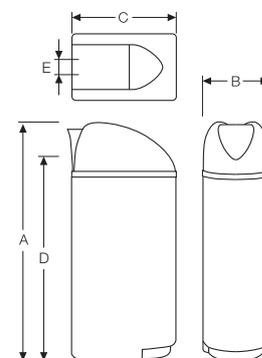

www.ath.es

